

115mm(±0.5)

115mm(±0.5)

YEELIGHT

スマートベッドサイドランプ

【スマートフォンのワイヤレス充電機付き】


取扱説明書

基本仕様

型番: YLCT03YL
 入力電圧: 100-240V 50/60Hz 0.45A
 消費電力: 5W (ランプ使用時の消費電力)
 13W (ワイヤレス充電機使用時の消費電力)

全光束: 350lm
 色温度: 2700K-6000K
 演色評価数: Ra95
 動作温度: -10°C-35°C
 動作湿度: 0%-85%RH
 最大ワイヤレス充電出力: 10W
 ワイヤレス充電距離: 3.5mm以内
 電源ボタン寿命: 12,500回以上
 光源寿命: 40,000時間以上
 製品寿命: (例:1日3時間利用) 22.8年
 Wi-Fi接続: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
 対応OS: Android 4.4以降およびiOS 9.0以降
 同梱物: ランプ、アダプター、取扱説明書、保証書

製品説明

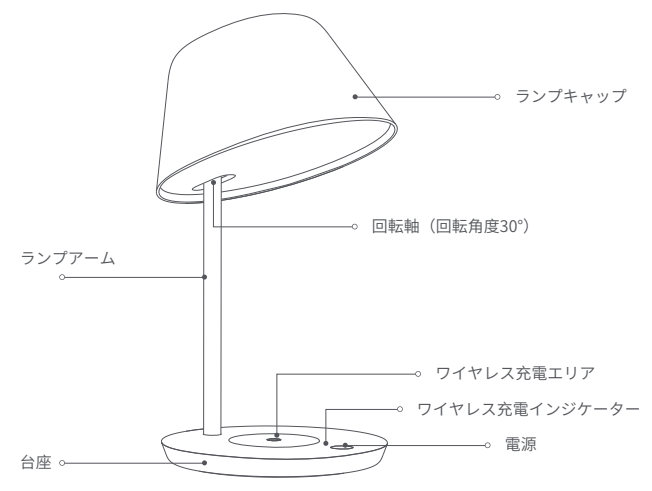

設置

電源アダプタを台座に差し込み、電源に接続します。




アプリのインストール手順

アプリダウンロード



設定方法



1. アプリストアで「Yeelight」と検索するか、左上のQRコードをスキャンしてYeelightアプリをダウンロードします。
2. アプリを開き、画面に表示される指示に従って操作します。

*詳しい設定方法は、右上のQRコードにてご確認ください。

YeelightデバイスをGoogleアシスタントと接続する

GoogleアシスタントからYeelightデバイスを制御するために、YeelightをGoogleアシスタントアプリに追加します。

*詳しい設定方法は、右上のQRコードにてご確認ください。

YeelightデバイスをAmazon Alexaと接続する

Amazon AlexaからYeelightに接続されたデバイスを制御するために、YeelightをAmazon Alexaアプリに追加します。

*詳しい設定方法は、右上のQRコードにてご確認ください。

YeelightデバイスをApple HomeKitと接続する

1. iPhoneまたはiPadでホームアプリを開きます。
2. [アクセサリを追加]をタップし、アプリの指示に従って製品に記載されているQRコードをスキャンするか、QRコードの上に記載されている8桁のセットアップコードを入力して、Apple Homeアプリへのアクセスを許可します。

*インターネットにアクセスできるWi-Fiネットワークが利用可能であることを確認してください。(この製品は5GHzのネットワークはサポートしていません)

このHomeKit互換アクセサリを制御するには、iOS 9.0以降を使用することをお勧めします。HomeKitセットアップコードは製品に記載されています。リセット後、アクセサリを追加するには、HomeKitセットアップコードが再度必要になります。

*GoogleアシスタントはGoogle LLCの商標または登録商標です。
 *AmazonおよびAlexaは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
 *iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。
 *iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
 *QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 *Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

115mm(±0.5)

115mm(±0.5)

詳細については、jp.yeelight.comをご覧ください。
 ▼製品に関するお問い合わせ
 E-mail: support@whitestone-japan.com
 Tel: 03-6403-9492
 受付時間 午前10:00-午後5:00 (土日祝除く)

使い方

01 電源を入れる

- 1.電源ボタンを押すと製品の電源が入り、再度押すと電源が切れます。
- 2.ライトが点灯しているときに、電源ボタンを押すと、色温度や明るさの調整ができます。Yeelightアプリを使用すると、より細かい調整をすることができます。
- 3.ライトが点灯しているときに、電源ボタンを2回押すと、10分後に自動で消灯します。

02 その他の機能

夜間モード


アプリで夜間モードを設定できます。事前に設定した時間になると、自動的に常夜灯が点灯します。*夜間モードはデフォルトの設定ではオフになっており、アプリから設定することができます。

ワイヤレス充電

- 1.電源アダプタを台座に差し込み、ボタン上部にあるワイヤレス充電インジケータが黄色く点滅します。
- 2.スマートフォンをワイヤレス充電エリアに置きます。ワイヤレス充電インジケータが黄色く点灯しているときは、スマートフォンが充電されている状態です。点灯していない場合は、スマートフォンを適切な位置に置いてください。
- 3.完全に充電されると、インジケータライトが消え、ワイヤレス充電を終了します。


ワイヤレス充電インジケータの点滅について

電源オン: 3回点滅
 スマートフォン充電中: 常時点灯
 スマートフォンの充電完了待て充電されていない時: 消灯
 エラー警告: 高速点滅
 ワイヤレス充電対応機器を置いた時: 高速点滅



製品のリセットする

電源ボタンを長押ししながら、電源アダプタを台座に差し込みます。ランプが点滅したら電源ボタンから手を離します。新しいネットワーク環境で使用する際は、製品をリセットしてください。



製品の特徴

色温度の調整

明るさの調整

夜間モード

ランプ天面も発光

音声コントロール

お好みの詳細設定

タイマー機能

スマートフォンのワイヤレス充電

安全上のご注意

本書には製品を安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。製品をご使用になる前に必ずお読みになり、注意事項を守ってご使用ください。本書はあくに参照できるようにお手元保管してください。

誤った使い方で生じる危害や損害の程度を区分し、以下の通り説明しています。

⚠ 警告

この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

以下の記号で使用上お守りいただく内容を説明しています。

⚠ してはいけない内容

● しなければならぬ内容

⚠ 警告

◎お子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。(感電・けがの原因)
 ◎このランプを分解したり、光源を交換したりしないでください。製造元やそのサービス代理店、または同様の有資格者のみが交換を行います。(感電・火災の原因)
 ◎付属の電源アダプタは、本製品専用です。他の製品で使用しないでください。また、本製品に他の製品の電源アダプタを使用しないでください。(感電・火災の原因)
 ◎電源コードの芯線が露出したり折れることがあるので、強くねじったり折り曲げたり引っ張ったりしないでください。(感電・火災の原因)
 ◎本製品に水などの液体をついたり、かけたりしないでください。(感電・火災の原因)
 ◎濡れた手で電源コードや本体に触らないでください。(感電の原因)

◎本体を火気(電気ストーブ・ヒーター・電気コンロ・アイロンなど)に近づけないでください。(火災の原因)
 ◎この製品を使用する前に、電圧がこの製品の動作電圧に適切であることを確認してください。(故障・火災の原因)
 ◎電源プラグは完全に確実に差し込んでください。(感電・火災の原因)
 ◎電源プラグの抜きなどは、定期的に確認してください。(火災の原因)
 ◎移動時やメンテナンス時には必ず本体の運転を停止して電源プラグを抜き、製品が十分に冷えてから行ってください。(感電・火災の原因)
 ◎ライトは動作中に熱を発生するため、適切な換気を行ってください。(火災の原因)
 ◎本製品は家庭や一般的な事業所での用途のみご使用ください。本製品の故障や誤作動により、人身事故や火災、その他の被害が生じる恐れがある場合、使用しないでください。

⚠ 注意

◎直射日光の当たる場所、電圧器具の近く等、高温になる場所や湿気の多い場所での使用や保管しないでください。(故障の原因)
 ◎不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでください。(けが・漏電・感電・火災の原因)
 ◎近くに熱しやすい、あるいは不安定なものがある場所で使用しないでください。(けが・漏電・感電・火災の原因)
 ◎物につけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(故障の原因)
 ◎ワイヤレス充電対応機器のバッテリーまたはバッテリー製品をワイヤレス充電エリアに置かないでください。(故障の原因)